



Glasses CM-G 15"

7 620 310 072



BOSCH

sq Udhëzimet e përdorimit

Përmbytja

- 2 Informacione të rëndësishme**
- 2 Përdorimi i rënë dakord i produktit
- 2 Miratimi CE
- 2 Shënime për instalimin
- 3 Aktivizimi/Çaktivizimi**
- 3 Parametrat**
- 3 Të dhëna teknike**
- 4 Skicat e pajisjes**

Informacione të rëndësishme

Përpara se të përdoret pajisja, ju lutemi lexojini këto udhëzime me kujdes dhe mësoni si ta përdorni pajisjen. Mbajini këto udhëtime në makinën tuaj që t'i lexoni më vonë.

Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Përdorimi i rënë dakord i produktit

Pajisja është projektuar për t'u përdorur në një makinë tregtare me një sistem elektrik prej 12 V dhe 24 V. Pajisja nuk duhet të operohet në asnjë mjedis tjetër ose në një mjedis të synuar që rrezikohet p.sh. nga dëmtimi ose mosfunksionimi.

Miratimi CE

Glasses CM-G 15" janë testuar në përputhje me kërkesat rregullatore të Bashkimit Evropian (BE) në pajtim me standardin 2014/30/BE dhe plotësojnë të gjitha kërkesat për etiketën CE. Teksti i plotë i Deklaratës së Konformitetit të BE-së gjendet në këtë adresë interneti: www.bosch-professional-systems.com

Specifike për SHBA:

Manuali i përdoruesit ose manuali i udhëzimeve për një radiator të qëllimshëm ose të paqëllimshëm e paralajmëron udhëzuesin se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

Kjo pajisje është në pajtim me Pjesën 15 të Rregullave FCC [dhe me RSS-GEN të Industrisë në Kanada].

Funksionimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

(1) Kjo pajisje mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme, dhe

(2) kjo pajisje mund të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, përfshi ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Ndryshimet ose modifikimet e bëra në këtë pajisje të pamiratuara shprehimisht nga Robert Bosch GmbH mund ta bëjnë të pavlefshme autorizimin për të operuar këtë pajisje. Pala përgjegjëse - Informacioni i kontaktit në SHBA:

Robert Bosch LLC
15000 Haggerty Road
Plymouth, MI 48170



Siguria rrugore

Sigurohuni që aftësia juaj për të drejtuar automjetin të mos pengohet dhe shikueshmëria të mos bllokohet nga pajisja ose telat e lidhura me të.



Rrezik goditjeje elektrike ose zjarri

Nëse e çmontoni pajisjen, mund të shkaktohet në goditje elektrike ose zjarr. Mos e hapni pajisjen.



Keqfunksionimi

Mos e përdorni pajisjen nëse vëreni ndonjë keqfunksionim siç është cilësia e dobët e videos. Përdorimi i vazhdueshëm i një sistemi që keqfunksionon mund të rezultojë në aksidente, zjarr ose goditje elektrike.



Dëmtim nëpajisje

Në rast të zëvendësimit të siguresës: Fillimisht shkëputni burimin e energjisë për të shmangur dëmtime në pajisje.

Shënime për instalimin



Shënim i rëndësishëm:

Instalimi i ekranit kërkon kabllon e përshtatësit 7 620 280 125 (që duhet të sigurohet veçmas).



Shënim:

Ju lutemi vëzhgoni informacionin e dhënë në skicat e pajisjes në fund të këtij dokumenti.

Ju lutemi zbatoni udhëzimet e mëposhtme të instalimit:

- Mos ushtroni forcë të jashtme mbi kornizë dhe sipërfaqen e dukshme të LCD.
- Mos e tejkaloni gjatësinë maksimale të kabllave elektrike të pajisjes.
- Kablloja elektrike e pajisjes duhet të ofrojë një pjesë minimale të prerjes tërthore prej 1.65 mm².
- Zbatoni rrezet minimale të lakimit të kabllave elektrike të pajisjes.
- Sigurohuni që kabllot elektrike të pajisjes të mbrohen nga skajet e mprehta.
- Montojeni pajisjen ose mbajtësin e tij përkatës vetëm në një sipërfaqe të ngurtë me stabilitet të mjaftueshëm për sistemin.
- Përdorni vetëm vida dhe rrota të përshtatshme për montimin e pajisjes në mbajtës.
- Zbatoni filetimin e nevojitur dhe shtrimin e duhur.
- Duhet të sigurohet qarkullimi i ajrit dhe ventilimi. Mos i mbulonit vrimat e ventilimit.

Aktivizimi/Çaktivizimi

Pajisja aktivizohet dhe çaktivizohet automatikisht nga sistemi Coach Infotainment i automjetit tuaj.

Parametrat

Monitori ofron opsione për vendosjen (përmes Qendrës CM-C 19) të cilat janë:

- Ndriçimi
- Kontrasti
- Korrigjimi i gamës
- Raporti i aspektit (3 mënyra për shkallëzimin automatik të burimeve të figurave në 16:9 dhe 4:3)
- Rivendos parametrat e fabrikës



Shënim:

Ju lutemi referojuni udhëzuesit të përdoruesit të Qendrës CM-C 19 për informacion rreth vendosjes së parametrave për ekranin e lidhur.

Të dhëna teknike

Furnizimi me energji elektrike 24 V (17 V – 32 V)

Siguresë (lloji: siguresë e vogël)

4A

Konsumi i rrymës

Në funksionim (nominal) 470 mA në 24 V

Rryma në funksionim

(maks.) 1,3 A në 24 V

Korrenti në pritje <100 µA në 24 V

Madhësia diagonale e ekranit 15"

Rezolucioni 1920 x 1080 pikëza

Raporti i kontrastit 800 : 1

Ndriçimi Min. 280 cd / m²

Formati i ekranit 16:9

Këndi i shikimit ± 80° në të gjitha drejtimet

Drita prapa LED

Memoria Flash 2 Gbits

Voltazhi i funksionimit 60 Hz

Ndërfaqja e rrjetit AETH | 2 porte | shkalla e shpejtësisë: Dupleks i plotë 100 Mb/s

Temperatura e mjedisit

të funksionimit 0 °C deri +65 °C

Temperatura e ruajtjes -20 °C deri +75 °C


Dimensionet (Gj x Th x L) 389 x 238 x 45 mm


Pesha Afër. 2.10 kg (+/-10%)


Certifikimi CE, OKB ECE R10, OKB ECE R118, FCC, NOM, MTT, UKCA, ISED

Mund të ndryshojë!

Skicat e pajisjes

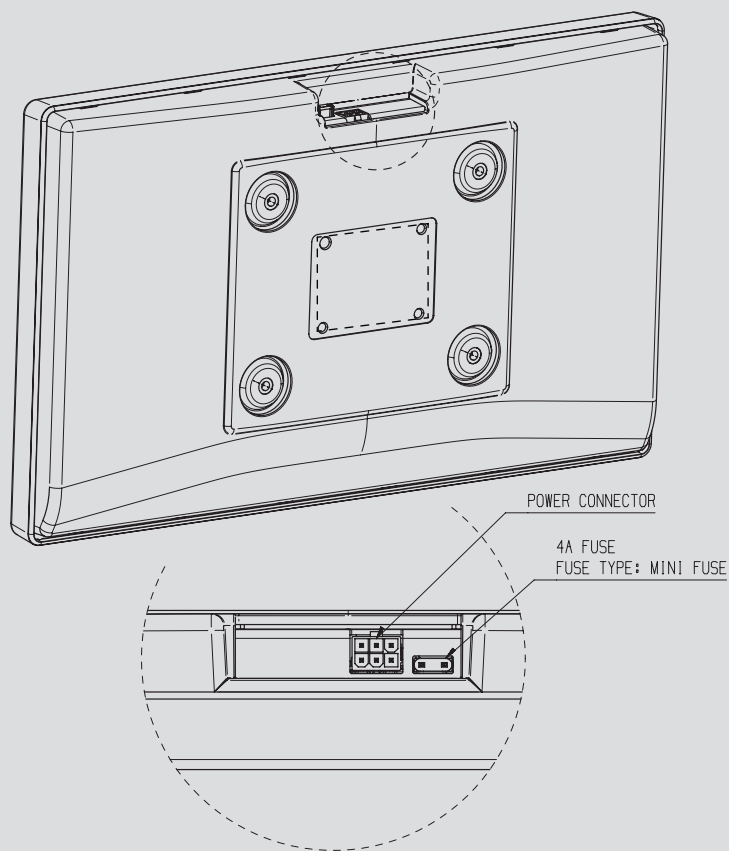

CONNECTOR TYPE	PIN NO.	PIN NAME	PIN DESCRIPTION	INPUT/OUTPUT
 <p>6 PINS POWER CONNECTOR CONNECT TO BOSCH CABLE P/N: 7 620 280 125</p>	1	AETH2 (+)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+)	I/O
	2	AETH2 (-)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (-)	I/O
	3	AETH1 (+)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (+)	I/O
	4	VBAT (KL30)	K1.30 (+VBAT)	IN
	5	GND (KL31)	K1.31 (VEHICLE GND)	GND
	6	AETH1 (-)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (-)	I/O

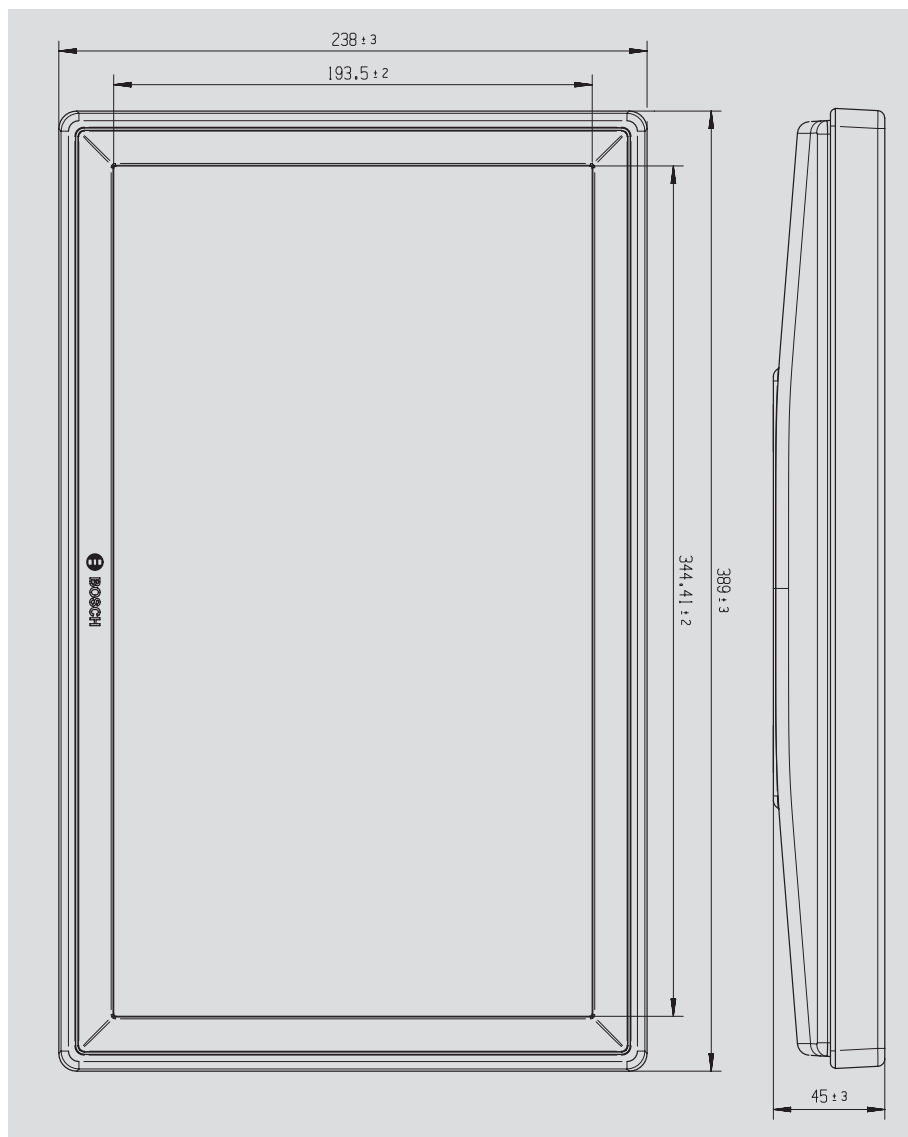

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Germany

www.bosch-professional-systems.com