



Glasses CM-G 15"

7 620 310 072



BOSCH

sr Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

2	Važne informacije
2	Saglasnost za namensko korišćenje proizvoda
2	CE odobrenje
2	Napomene o ugradnji
3	Uključivanje/isključivanje
3	Postavke
3	Tehnički podaci
4	Crteži uređaja

Važne informacije

Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i upoznajte se s uređajem. Čuvajte ovo uputstvo u svom vozilu radi kasnijeg pregleda ili podsećanja.

Izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu dovesti do gubitka ovlašćenja korisnika za rukovanje opremom.

Saglasnost za namensko korišćenje proizvoda

Uređaj je osmišljen za korišćenje u namenskom vozilu s električnim sistemom od 24 V.

Uređaj ne sme da se koristi u bilo kom drugom okruženju ili u predviđenom okruženju koje je ugroženo, npr. usled oštećenja ili kvara.

CE odobrenje

Glasses CM-G 15“ je testiran prema regulatornim zahtevima Evropske unije (EU) u skladu s Direktivom 2014/30/EU i ispunjava sve zahteve za CE znak. Celokupan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
www.bosch-professional-systems.com

Specifično za SAD:

Korisnički priručnik ili priručnik s uputstvima za upotrebu namenskog ili nenamenskog uređaja za zračenje upozoravaju korisnika da obavljanje izmena ili modifikacija koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašavanje mogu dovesti do uskraćivanja korisničkih prava za upravljanje ovim uređajem.

Ovaj uređaj je u skladu s delom 15. pravila Savezne komisije za komunikacije (FCC) [kao i sa specifikacijom RSS-GEN industrijskog sektora u Kanadi].

Rad je podložan sledećim uslovima:

- (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i
- (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Obavljanje izmena i modifikacija na ovom uređaju, koje preduzeće Robert Bosch GmbH nije izričito odobrilo, mogu poništiti ovlašćenje za upravljanje ovim uređajem.

Odgovorna strana – Podaci za kontakt u SAD-u:

Robert Bosch LLC
15000 Haggerty Road
Plymouth, MI 48170



Bezbednost na putu

Vodite računa da vam sposobnost vožnje ne bude narušena i da vam uređaj ili njegovo ožičenje ne blokiraju vidno polje.



Opasnost od strujnog udara ili požara

Ako rastavite uređaj, posledica toga može biti strujni udar ili požar.
Shodno tome, ne rastavljajte uređaj.



Neispravnosti

Ne koristite uređaj ako primetite bilo kakve neispravnosti poput lošeg kvaliteta videozapisa. Dalje korišćenje neispravnog sistema može biti uzrok nezgodama, požaru ili električnom udaru.



Oštećenje u redaja

U slučaju zamene osigurača: Prvo isključite napajanje da biste izbegli oštećenje uređaja

Napomene o ugradnji



Važna napomena:

Za postavljanje monitora potreban je kabl adaptera 7 620 280 125 (koji se dobija zasebno)



Napomena:

Uzmite u obzir informacije koje su prikazane na crtežima uređaja na kraju ovog dokumenta

Poštujte sledeće napomene o ugradnji:

- ▶ Ne primenjujte spoljnu silu na okvir i vidljivu površinu LCD monitora.
- ▶ Ne prekoračujte maksimalnu dužinu kablova za napajanje uređaja.
- ▶ Poprečni presek kabla za napajanje uređaja mora biti najmanje 1,65 mm².
- ▶ Uzmite u obzir minimalni radijus savijanja kablova za napajanje uređaja.
- ▶ Uverite se da su kablovi za napajanje uređaja zaštićeni od izlaganja oštrim ivicama.
- ▶ Montirajte uređaj ili njegov nosač isključivo na čvrstu površinu koja je dovoljno stabilna za dati sistem.
- ▶ Koristite samo odgovarajuće zavrtnje i podloške za montiranje uređaja na nosač.
- ▶ Pridržavajte se potrebnog dosega navoja i priteznog momenta.
- ▶ Osigurajte odgovarajuću cirkulaciju vazduha i ventilaciju. Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Uključivanje/isključivanje

Uređaj automatski uključuje ili isključuje sistem Coach Infotainment vašeg vozila.

Postavke

Monitor raspolaže mogućnostima za podešavanje sledećih parametara (putem jedinice Center CM-C 19):

- ▶ Osvetljenost
- ▶ Kontrast
- ▶ Korekcija game
- ▶ Odnos širina/visina (tri režima za automatsko podešavanje širine/visine za izvore slike od 16:9 i 4:3)
- ▶ Vraćanje na fabričke postavke



Napomena:


Pridržavajte se navoda u uputstvu za Center CM-C 19 prilikom podešavanja povezanog monitora.


Tehnički podaci


Napajanje strujom	24 V (17 V - 32 V)
Osigurač (tip: mini osigurač)	4 A
Potrošnja struje	
Tokom rada (nominalno)	470 mA pri 24 V
Jačina struje tokom rada (maks.)	1,3 A pri 24 V
Struja u stanju pripravnosti	<100 µA pri 24 V
Velič. dijagon. ekrana	15"
Rezolucija	1920 x 1080 piksela
Odnos kontrasta	800 : 1
Osvetljenje	min. 280 cd/m ²
Format ekrana	16:9
Ugao gledanja	±80° u svim pravcima
Pozadinsko svetlo	LED
Fleš memorija	2 Gb
Radna frekvencija	60 Hz
Interfejs mreže	AETH 2 porta brzina: 100 Mb/s pun duplex
Ambijentalna radna temperatura	0 °C do +65 °C
Temper. skladištenja	od -20 °C do +75 °C
Dimenzije (D x Š x V)	389 x 238 x 45 mm
Težina	približno 2.10kg (+/-10%)
Sertifikacija	CE, UN ECE R10, UN ECE R118, FCC, NOM, MTT, UKCA, ISED

Podložno izmenama!

Crteži uređaja

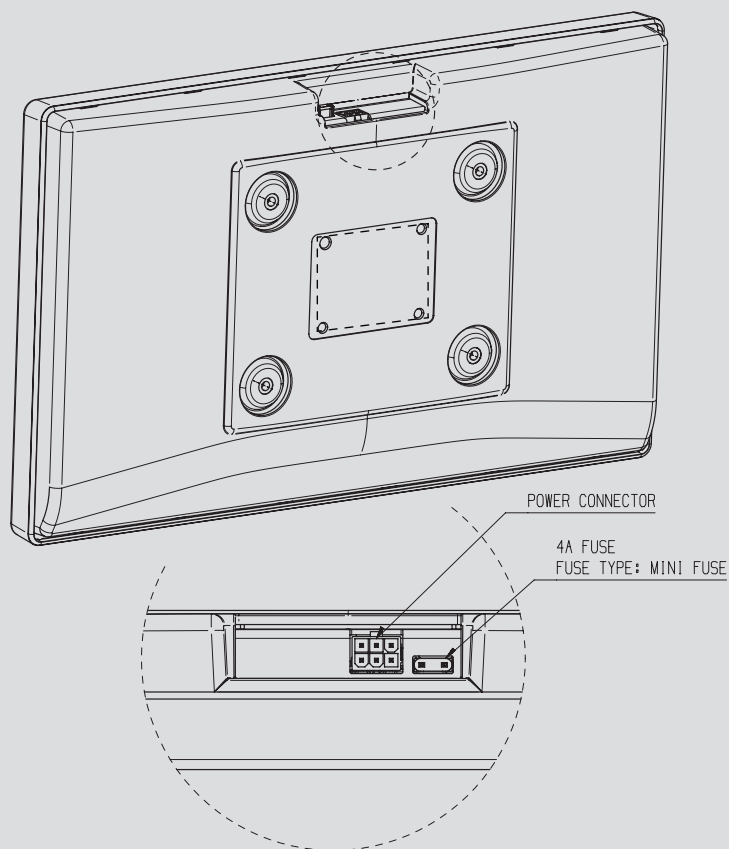

CONNECTOR TYPE	PIN NO.	PIN NAME	PIN DESCRIPTION	INPUT/OUTPUT
 <p>6 PINS POWER CONNECTOR CONNECT TO BOSCH CABLE P/N: 7 620 280 125</p>	1	AETH2 (+)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (+)	I/O
	2	AETH2 (-)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 2 (-)	I/O
	3	AETH1 (+)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (+)	I/O
	4	VBAT (KL30)	K1.30 (+VBAT)	IN
	5	GND (KL31)	K1.31 (VEHICLE GND)	GND
	6	AETH1 (-)	AUTOMOTIVE ETHERNET PORT 1 (-)	I/O

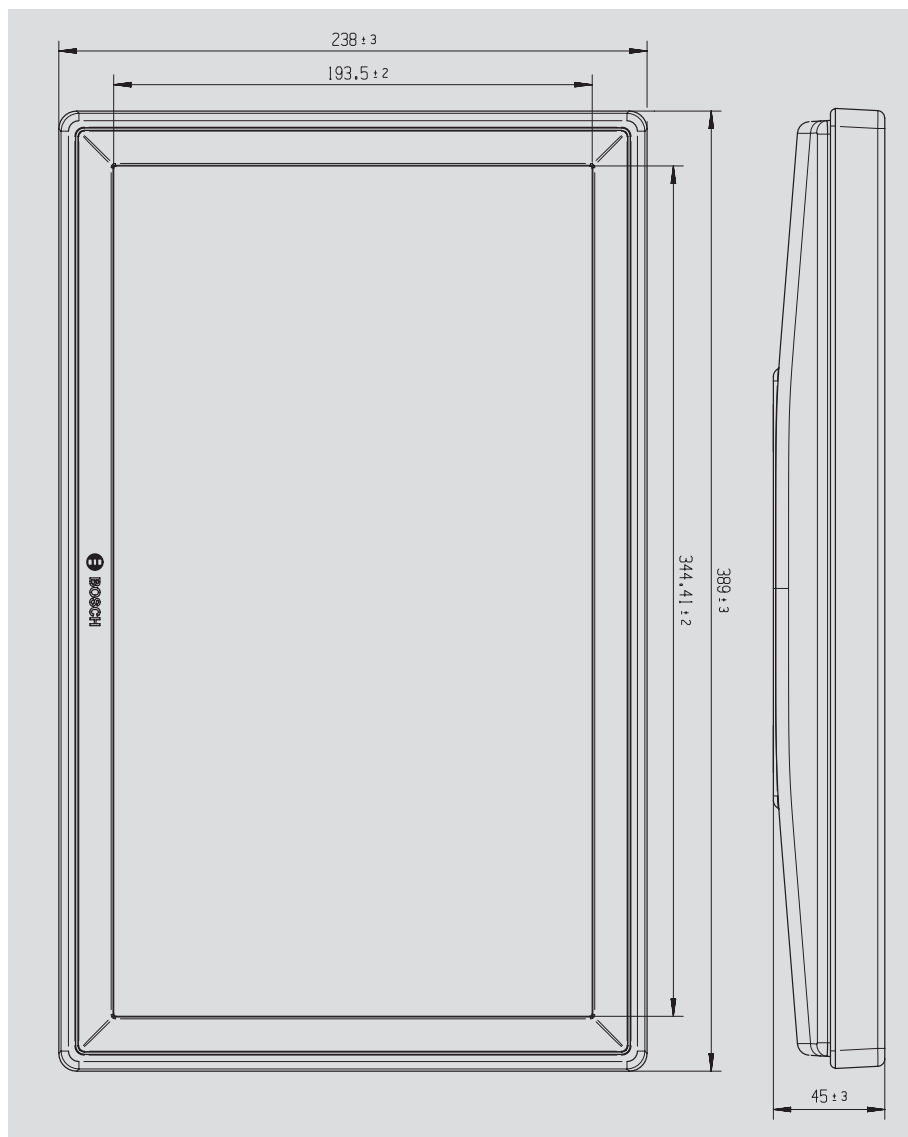

Robert Bosch GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Njemačka

www.bosch-professional-systems.com