

Inklusive
Try&Buy

WLAN-Services
3 Monate
kostenfrei


Einrichtung eines WLAN-Hotspots auf
Bosch Coach MediaRouter



Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, stellen Sie bitte folgende Punkte sicher:

- Sind alle Kabel eingesteckt? (z. B. Stromanschluß, LTE-Antenne).
- Führen Sie die SIM-Karte in einen der beiden vorgesehenen Slots ein.
- Schreiben Sie sich die Seriennummer und das WLAN-Passwort auf (oder stellen Sie sicher, dass Sie die BOSCH Informationskarte griffbereit haben).
- Verbinden Sie sich mit dem WLAN (Die SSID ist z. B.: Bosch Router 12345 - normalerweise werden die letzten 5 Ziffern der Seriennummer verwendet).

1. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem BOSCH Coach Media Router, öffnen Sie bitte einen Browser und navigieren zur URL 192.168.1.1 oder geben die Adresse: "http://bosch.router" in Ihrer Browserzeile ein.

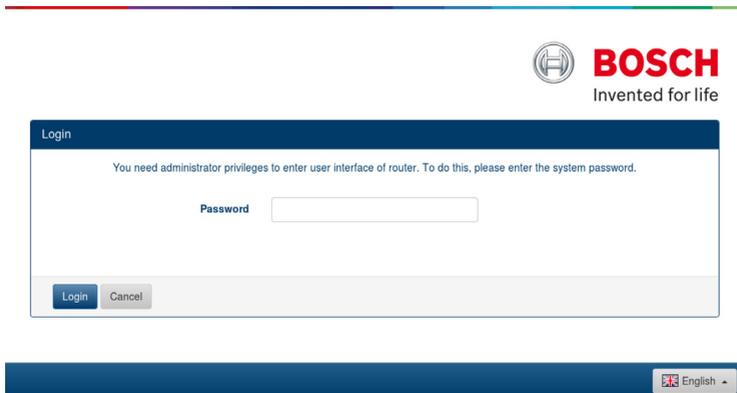

2. Loggen Sie sich hier mit Ihren Zugangsdaten ein.
Als Standardpasswort ist "admin" gesetzt. Dieses Passwort können Sie nach dem ersten Einloggen ändern.

3. Unter „Overview“ navigieren Sie zu den Einstellungen der SIM-Karte. Bitte geben Sie an dieser Stelle den PIN der SIM Karte im dafür vorgesehenen Feld ein und wählen den Provider aus, der Ihrer Datenkarte entspricht.

The screenshot shows the Bosch Hotspots mobile application interface. At the top right, the Bosch logo and the slogan "Invented for life" are visible. Below the logo is a navigation bar with icons for Overview, Position, Media Server, Settings, Services, and Help. The main content area is divided into several sections:

- SIM setup:** A section titled "No PIN available - Not connected". It contains a "PIN (primary)" input field with a PIN icon on the right. Below the field, it says "3 of 3 attempts remained." and a "Save changes" button.
- SIM Selection:** A section titled "Active SIM" with a button labeled "Automatic -".
- Internet:** A section titled "Connection" with the following status:
 - Internet IP: No network available
 - SIM profile: No selected profile
 - Roaming: DeactivatedBelow this, under "SIM cards", it shows:
 - SIM Slot 1: Waiting for PIN
 - SIM Slot 2: No SIM card inserted
- Public hotspot settings:** A section at the bottom of the main content area.
- WLAN:** A section on the right side of the screen titled "WLAN" with a "Connection" status:
 - Router IP: 192.168.1.1
 - Network name(SSID): Bosch Router 012345
 - Network mode: Mixed b/g/n
 - Encryption: WPA2Below this, it shows "Connected devices (1)" with a list item "M30-70 192.168.1.61".

At the bottom of the screen, there is a status bar with a notification "No PIN available" on the left and a language selection button "English -" on the right.

Overview Position Media Server Settings - Services Help

SIM setup

Not connected

A profile was automatically identified for your SIM card.
Please select a profile from the list below!

Bild Mobil - BILD Mobilportal APN: access.vodafone.de
Bild Mobil - Contract APN: web.vodafone.de
Bild Mobil - BILDbmobil Speedstick (Surfpakete) APN: event.vodafone.de
Vodafone APN: web.vodafone.de
Vodafone - WebSessions APN: event.vodafone.de
1&1 - Mobile Broadband APN: web.vodafone.de
1&1 - Mobile Web APN: mail.partner.de
Vodafone DE - Vodafone DE APN: web.vodafone.de

WLAN

Connection

Router IP	192.168.1.1
Network name (SSID)	Bosch Router 012345
Network mode	Mixed b/g/n
Encryption	WPA2

Connected devices (1)

M30-70	192.168.1.61
--------	--------------

4. Nun prüfen Sie bitte die Informationen im Menü „Settings“ > „Device information“. Die Services von HOTSPLOTS sind nur für Softwareversionen 1.1.466 oder aktueller erhältlich.

Ab der Version 1.1.1162 ist die HOTSPLOTS Try&Buy Aktion verfügbar. Um mehr über die Aktion zu erfahren, lesen Sie bitte diese Anleitung ab Punkt Nr. 9.

The screenshot displays the Bosch HOTSPLOTS web interface. At the top right, the Bosch logo and the slogan "Invented for life" are visible. The navigation bar includes "Overview", "Position", "Media Server", "Settings", "Services", and "Help".

The "Settings" menu is open, showing options: Internet, Cascading, WLAN, SIM Preferences, Landing Page, Services, System settings, Domain filtering, Update, Device information (selected), and Logout.

The "Device information" page is displayed, showing the following details:

- Router IP:** 192.168.1.1
- name(SSID):** Bosch Router 012345
- ork mode:** Mixed b/g/n
- ncryption:** WPA2
- devices (1):**
 - M30-70:** 192.168.1.61


Other visible settings include:

- Internet:** Cascading
- WLAN:** SIM Preferences, Landing Page, Services, System settings, Domain filtering, Update
- Device information:** Router IP, name(SSID), ork mode, ncryption, devices (1)
- Logout**

At the bottom of the interface, the status bar shows: "Telekom.de Telekom.de 3G", signal strength, "↓ 36.72 KB", "↑ 30.71 KB", and a language selector set to "English".

5. Wie Sie ein Update der Softwareversion durchführen können, beschreiben wir unter Punkt 6.

Benötigen Sie kein Update, überspringen Sie diesen Punkt bitte und fahren direkt mit Punkt 8 fort.

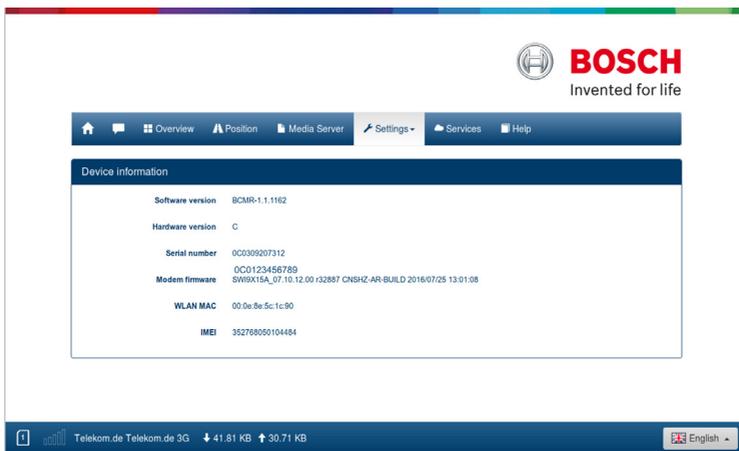

12. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den kostenfreien Testzeitraum unverzüglich zu starten.

HOTSPLOTS



Danke, dass Sie sich für Bosch Coach MediaRouter mit HOTSPLOTS WLAN entschieden haben.

Testzeitraum starten und Router auf Ihr HOTSPLOTS Kundenkonto übertragen

Bitte wählen Sie jetzt aus den folgenden Optionen aus, um Ihren Router zu registrieren:

Der Bosch Coach Media Router mit der Seriennummer OC-12 hat sich erfolgreich mit unseren Servern verbunden. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- Ich möchte den kostenfreien 3-monatigen Testzeitraum starten und den Router auf mein HOTSPLOTS Nutzerkonto registrieren.
- Ich möchte nur den Router auf mein HOTSPLOTS Nutzerkonto registrieren.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an unser Mobileteam. Sie erreichen uns per E-Mail unter bus@hotspots.de oder telefonisch auf der +49(0)30-297348-83.

03/2020
Version 3.2

HOTSPLOTS

hotspots GmbH
Rotherstr. 22
10245 Berlin

Vertrieb und Beratung
Tel: +49 (30) 29 77 348-83
Fax: +49 (30) 29 77 348-99

bus@hotspots.de
www.hotspots.de